

Info chantier : illbruck TP600 illmod 600

Service Départemental d'Incendie & Secours Bordeaux (33)

Maître d'Ouvrage : Agence LAMY
(Syndic)

Pose & Etanchéité des façades :
Sté EXTREM –Alpinistes du bâti-
ment


Monsieur ESCOUBA Jérôme - Diri-
geant

Monsieur BARONA Lucien Chargé
d'Affaires

Date de réalisation :
Septembre 2010

Système d'étanchéité :
illbruck TP 600 illmod 600

Dimensions : 25/10-22 & 30/13-29

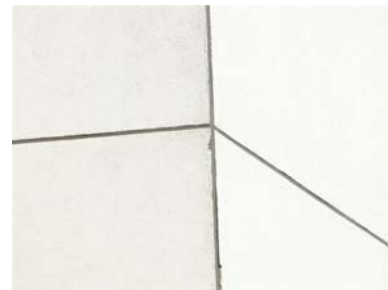

Recherche de solution technique
concernant la réhabilitation de
925 ml de joints de façade d'un im-
meuble de 6 étages construit en
1980 et appartenant au Conseil Gé-
néral

L'étanchéité de la façade constituée
de panneaux béton préfa et réalisée
à l'époque au moyen du système
traditionnel mastic PU sur fond de
joint mousse nécessite une réfec-
tion de ses joints verticaux et hori-
zontaux de 20mm.

Essai transformé pour ce chantier -
test

Cas idéal d'application de la solu-
tion d'étanchéité illmod 600

Séduit par la solution et par notre
démonstration concluante effectuée
sur site auprès de son équipe,
la société EXTREM a validé la mise
en œuvre du système illmod 600 ja-
mais utilisé auparavant mais pro-
posé en variante lors de l'étude de
faisabilité.

Ce chantier deviendra « le chantier
formation de l'entreprise » habitué
jusqu'alors au seul système tradi-
tionnel (fond de joint + mastic).

Aspect technique du choix

- rapidité
- facilité
- qualité d'exécution
- gain de temps :
- au niveau de la préparation –
travail de dégarnissage plus som-
maire
- au niveau de la mise en œuvre :
de l'ordre de 35 % (mesurée par
le client : très évident dans les
grands linéaires en joints verti-
caux et moins sensibles pour les
petites longueurs).
- accru par la possibilité de tra-
vailler sur support humide (pluie
légère lors du traitement)
- accru par la qualité de la presta-
tion à l'avancement : moins de
déchets au final – chantier rendu
impeccable sur le plan esthétique.

Aspect commercial du choix

- garantie de la bonne mise en
œuvre du produit grâce à notre pré-
sence au démarrage et à l'assis-
tance durant l'avancement du
chantier.
- L'entreprise, ravie du résultat, ne
manque pas de souligner qu'elle se
dit prête à renouveler l'expérience
dès que l'occasion se présentera,
estimant qu'elle dispose désormais
d'une solution efficace, d'une
équipe formée et d'un site de for-
mation approprié.

